

Montage Anleitung **Türdämpfung**

Die Türdämpfung wird mittels **einem Dämpfer und einer Halterung** (inkl. 2 Schrauben) **pro Tür** realisiert:



Dämpfer



Halterung

Die Türdämpfer werden generell **an der oberen Seite** des Schrankes montiert (so ist der Dämpfer bei der Benutzung des Schrankes nicht im Weg). Pro Tür benötigen Sie **1 x Dämpfer, 1 x Halterung und 2 Schrauben**.

Da die korrekte Position der Türdämpfung abhängig von der Frontwahl (die Fronten haben unterschiedliche Gewichte), sowie der jeweiligen Frontgröße ist, gibt es keine absolute Abstandsangabe, d.h. der korrekte Sitz des Dämpfers sollte vor dem Einbau wie folgt ermittelt werden:

Testen Sie den ersten Dämpfer am besten an einem **Schrank mit 2 Türen**. Öffnen Sie dazu die rechte Tür und **halten die den Dämpfer inkl. Halterung an die obere Schrankkante der linken Tür**, etwa in mittiger Position (Siehe Abbildung 1). Je weiter Sie jetzt den Dämpfer in Richtung des Tür-Scharniers schieben desto leichtgängiger ist die Dämpfung. Schließen Sie die linke Tür mehrmals und überprüfen Sie so die Funktion des Dämpfers. **Sie können den Dämpfer so auf die von Ihnen gewünschte Dämpfungsgeschwindigkeit einstellen, in dem Sie den Abstand vom Türscharnier erhöhen oder vermindern** (als grobe Orientierung gilt ein Abstand von ca. 15cm vom Türscharnier entfernt). Haben Sie die gewünschte Dämpfungsgeschwindigkeit ermittelt, **markieren Sie sich die Position** und richten die Halterung des Dämpfers an dieser Position aus. (An der Halterung haben Sie vorne einen Anschlag, welchen Sie an der Schrankkante ausrichten). **Schrauben Sie die Halterung mittels der beiden Schrauben an dieser Stelle fast und schieben Sie den Dämpfer in die Halterung. Die Türdämpfung ist jetzt fertig montiert.**

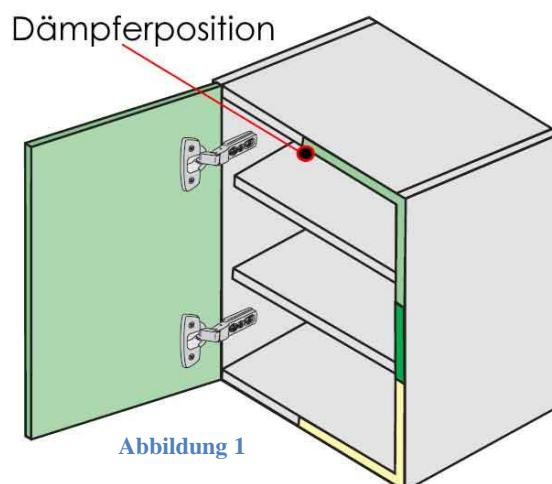


Abbildung 1